AUTO REST® Schleiflünette | GR-3520V-S

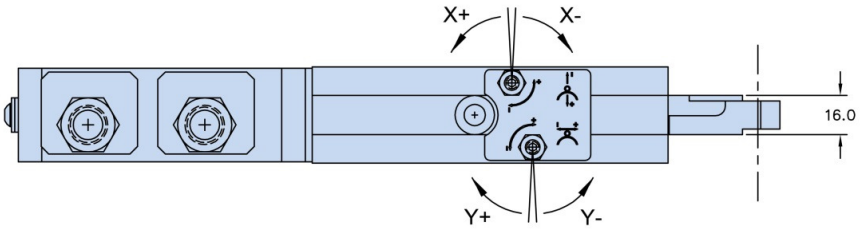

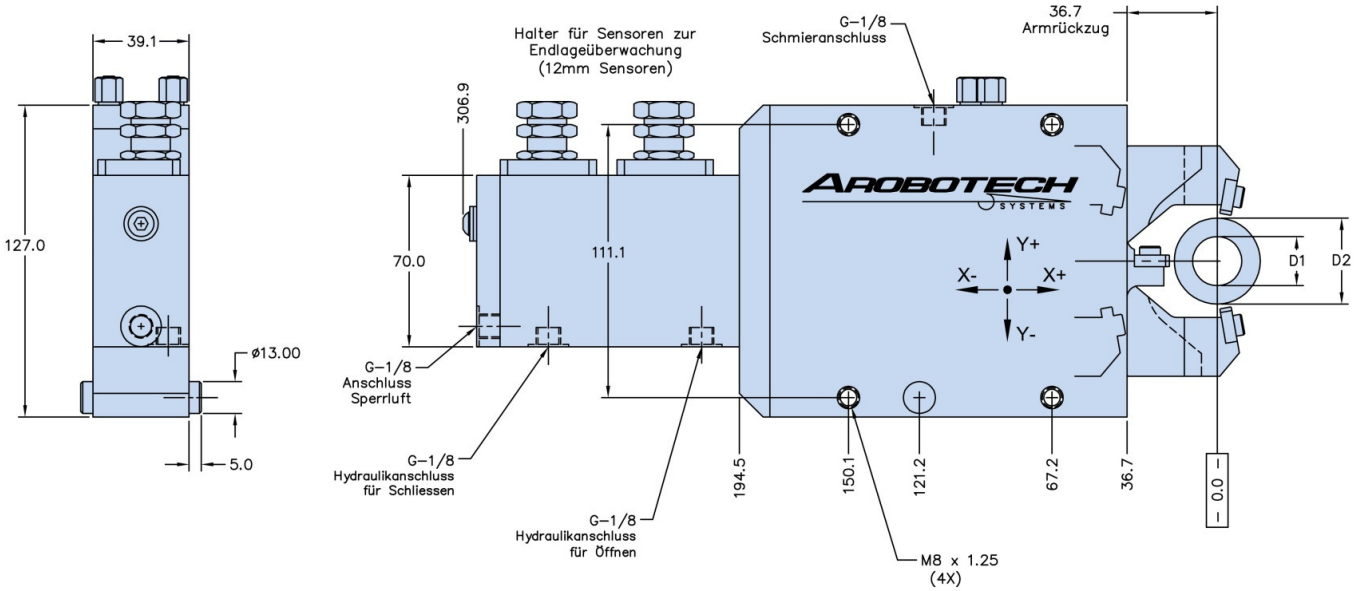

Verschleißplattensatz			1	2
Min. Spanndurchmesser	D1	mm	15	20
Max. Spanndurchmesser	D2	mm	30	35

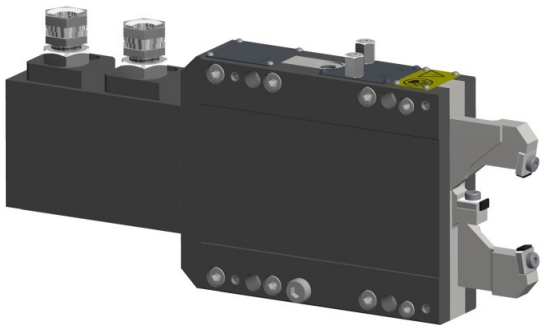

Feinverstellung in X-Richtung	mm	±0.22
Feinverstellung in Y-Richtung	mm	±0.07
Kolbenfläche	cm2	6.12
Kolbenhub	mm	60
Arbeitsdruck	bar	15 – 30
Maximaldruck	bar	45
Sperrluftdruck	bar	0.3 – 0.5
Schmiervolumen	cm3	0.03 – 0.04
Schmierintervall		Pro Zyklus (oder alle 6 Minuten)
Wiederholgenauigkeit	mm	±0.001
Gewicht	kg	5.5

Funktionen:
* Armrückzug für Beladung
* Festes und nachlaufendes Abstützen
* horizontale und vertikale Feinjustierung
* Halter für Endlage-Sensoren
* ‚Visible Zero' Justierschrauben

Für den Einsatz werden noch benötigt:
* Satz Verschleißplatten
* Unterbau für Tischmontage